

СВЕТИЛЬНИКИ 1195*595ММ, 1200*180ММ, 595*295ММ

INTEKS Office 2

CRI
80CRI
90

IP40

УХЛ4

t(с°)
-20..+40100 000
ЧАСОВ5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Описание

Светильники серии INTEKS Office 2 применяется для освещения офисных, административных и торговых помещений, коридоров, холлов. Рекомендован для использования в медицинских, учебных и дошкольных учреждениях. Обладает энергоэффективностью до 130 Лм/Вт, встроенной защитой от 380В и термозащитой.

Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из листового металла, окрашенного белой порошковой краской, легкий, обладает высокой прочностью. Светодиодная плата изготовлена из алюминия по технологии SMT.

На корпусе светильника предусмотрена специальная поворотная планка, которая позволяет вынимать рассеиватель без дополнительного инструмента.

Рассеиватели из УФ-стабилизированного материала.


Источник питания располагаются внутри светильника, со встроенной защитой от 380В и термозащитой.

Технические характеристики:


- Мощности: 32-65Вт
- Световые потоки: 3840-8450 Лм
- Световая отдача: до 130 лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К, 4000К (3000К - опция)
- Микропризма, Опал
- Крепление: встраиваемый, накладной, подвесной

Опции и аксессуары

- Блок аварийного питания
- Исполнение корпуса с усиленной защитой от пыли и влаги (IP54, IP65)
- Защитная решетка
- Датчик движения и освещенности
- Высота корпуса может быть от 28 до 50 мм

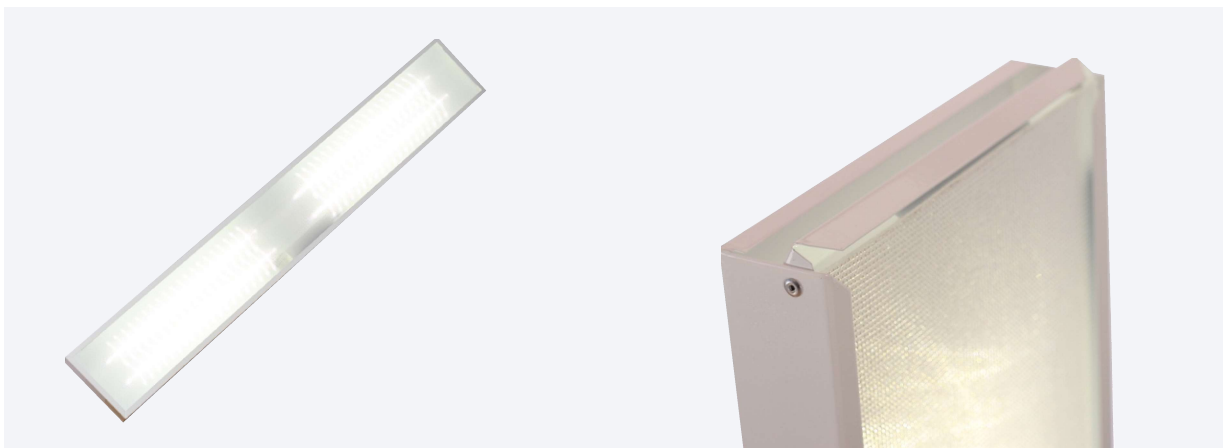


Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
1021008	INTEKS Office2-36 32Вт 4000К Микропризма	32	4 160	1200x180x40	2,3
1021009	INTEKS Office2-36 32Вт 5000К Микропризма	32	4 160	1200x180x40	2,3
1021010	INTEKS Office2-36 32Вт 4000К ОПАЛ	32	3 840	1200x180x40	2,3
1021011	INTEKS Office2-36 32Вт 5000К ОПАЛ	32	3 840	1200x180x40	2,3
1021610	INTEKS Office2-40 40Вт 4000К Микропризма	40	5 200	1200x180x40	2,3
1021611	INTEKS Office2-40 40Вт 5000К Микропризма	40	5 200	1200x180x40	2,3
1021612	INTEKS Office2-40 40Вт 4000К ОПАЛ	40	4 800	1200x180x40	2,3
1021613	INTEKS Office2-40 40Вт 5000К ОПАЛ	40	4 800	1200x180x40	2,3
1021012	INTEKS Office2-50 47Вт 4000К Микропризма	47	6 110	1200x180x40	2,3
1021013	INTEKS Office2-50 47Вт 5000К Микропризма	47	6 110	1200x180x40	2,3
1021014	INTEKS Office2-50 47Вт 4000К ОПАЛ	47	5 640	1200x180x40	2,3
1021015	INTEKS Office2-50 47Вт 5000К ОПАЛ	47	5 640	1200x180x40	2,3
1021622	INTEKS Office2-60 65Вт 4000К Микропризма	65	8 450	1200x180x40	2,3
1021623	INTEKS Office2-60 65Вт 5000К Микропризма	65	8 450	1200x180x40	2,3
1021624	INTEKS Office2-60 65Вт 4000К ОПАЛ	65	7 800	1200x180x40	2,3
1021625	INTEKS Office2-60 65Вт 5000К ОПАЛ	65	7 800	1200x180x40	2,3




Тип КСС Д, 120°

УДОБСТВО МОНТАЖА



Клеммная колодка



Поворотная планка




Универсальный корпус (встраиваемый/накладной)



КОРПУС ВЫПОЛНЕН из листовой стали 0,5 мм, окрашенный в белую порошковую краску

- Прочный
- Не гнется в руках при монтаже
- Не подлежит коррозии



ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛОТВОД

- Светодиоды на алюминиевой печатной плате
- Алюминиевые заклепки
- Модуль плотно прилегает к корпусу